









für eine einfache senkrechte Platzierung

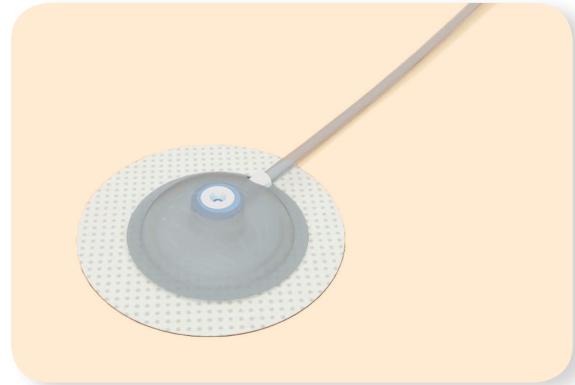

Technische Daten:

- ▶ Passiver Sicherheitsmechanismus
- ▶ 27G Stahlkanüle zum Einführen des Katheters
- ▶ Kanülenlänge: 6 oder 9mm
- ▶ Kathetermaterial: FEP
- ▶ Totraumvolumen: 0,2ml (inkl. Zuleitung)

Anwendung saflo™90



Bezeichnung	HIMI-Nr.	PZN	Farbcode	Art.-Nr.	VE
saflo™90 mit 6mm Kanüle und 100cm Zuleitung mit Luer-Lock Anschluss	03.99.99.1010	13346125	grün	SF90-106	12
saflo™90 mit 9mm Kanüle und 100cm Zuleitung mit Luer-Lock Anschluss	03.99.99.1010	13346148	blau	SF90-109	12
saflo™90 mit 9mm Kanüle und 3cm Zuleitung mit nadelfreiem Konnektor	03.99.99.1010	13866480	blau	SF90-P09	12